



## Remontdarbu

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN REMONTDARBU VIETAS PLĀNS

Precizēts

Nr. p.k.	Veicamais darbs	Vienība	Apjoms
<b>1.</b>	<b>Kanalizācijas remonts</b>		
1.1.	Kanalizācijas cauruļvada ierīkošana no PVC/PP caurulēm <b>D160</b> , ieskaitot tranšejas rakšanu, atpakaļaizbēršanu ar blietēšanu pa slāņiem 250mm, cauruļvada parbaudi(dziļumā līdz 1,5m)	m	54
1.2.	Pievienošana pilsētas esošiem tīkliem(dzelzsbetona	gab.	1
1.3.	Pievienošana pagalmā esošiem kanalizācijas tīkliem (dzelzsbetona akā)	gab	1
<b>2.</b>	<b>Vispārīgie seguma darbi</b>		
2.1.	Esošā betona seguma demontāža un atjaunošana	m <sup>2</sup>	3
2.2.	Esoša betona seguma demontāža	m <sup>2</sup>	85
2.3.	Bruģa seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	10
2.4.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām	gab.	1
<b>3.</b>	<b>Citas darbi</b>		
3.1.	Zālāja seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	30
3.2.	Asfalta seguma atjaunošana (ceļš)	m <sup>2</sup>	8
3.3.	Betona apmaļu atjaunošana (ceļš)	m <sup>2</sup>	10
3.4.	Izpildvērtējuma plāna izgatavošana	gab.	1

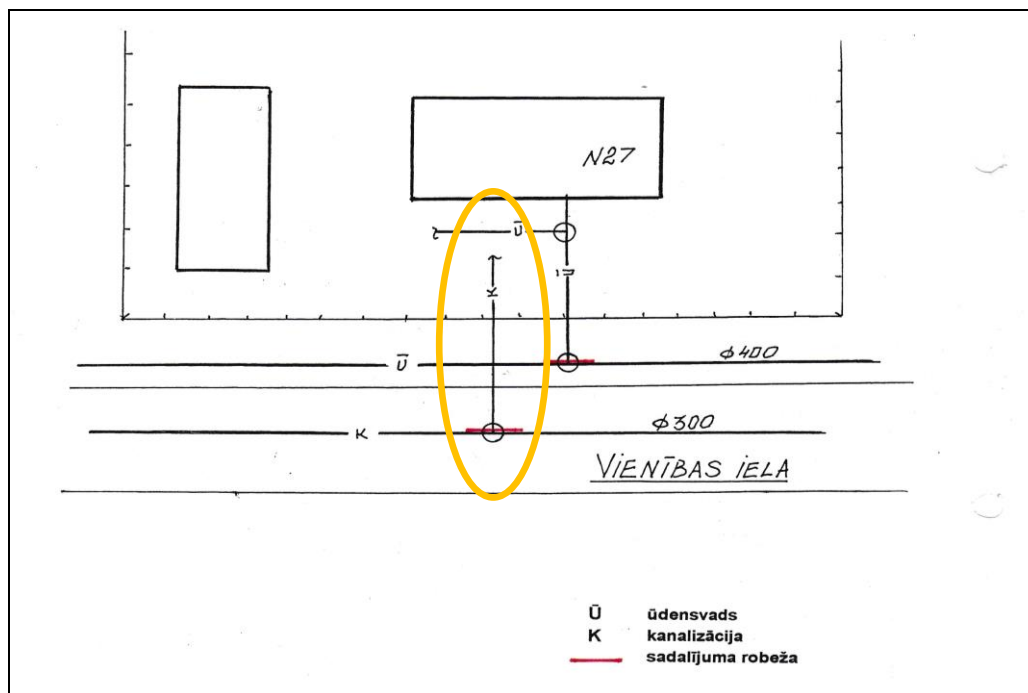

 - Veicamo remontdarbu atrašanās vieta