



PĀRSEDZES P1, (P2)

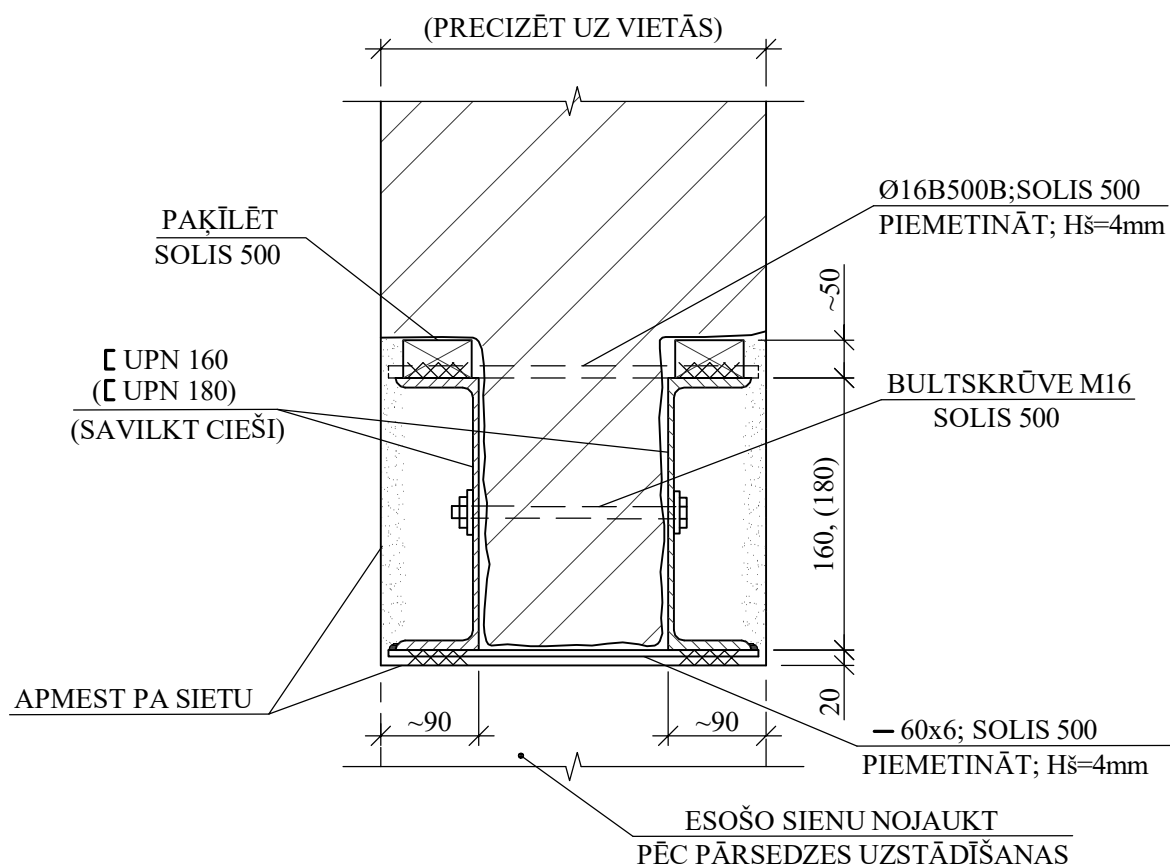


DETAĻA "A"

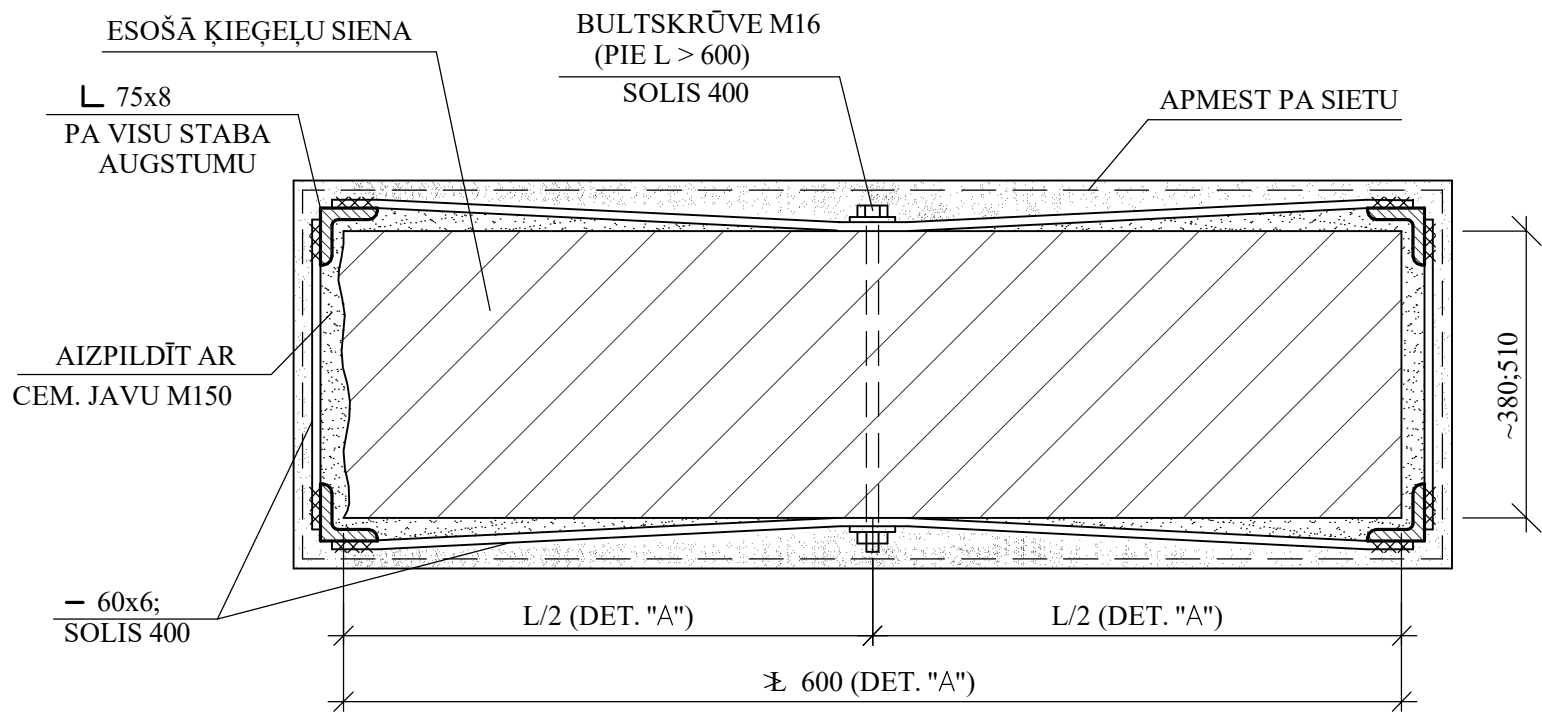

1-1

(ESOŠĀ SALIEK. DZ./BET. PĀRSEDZE)

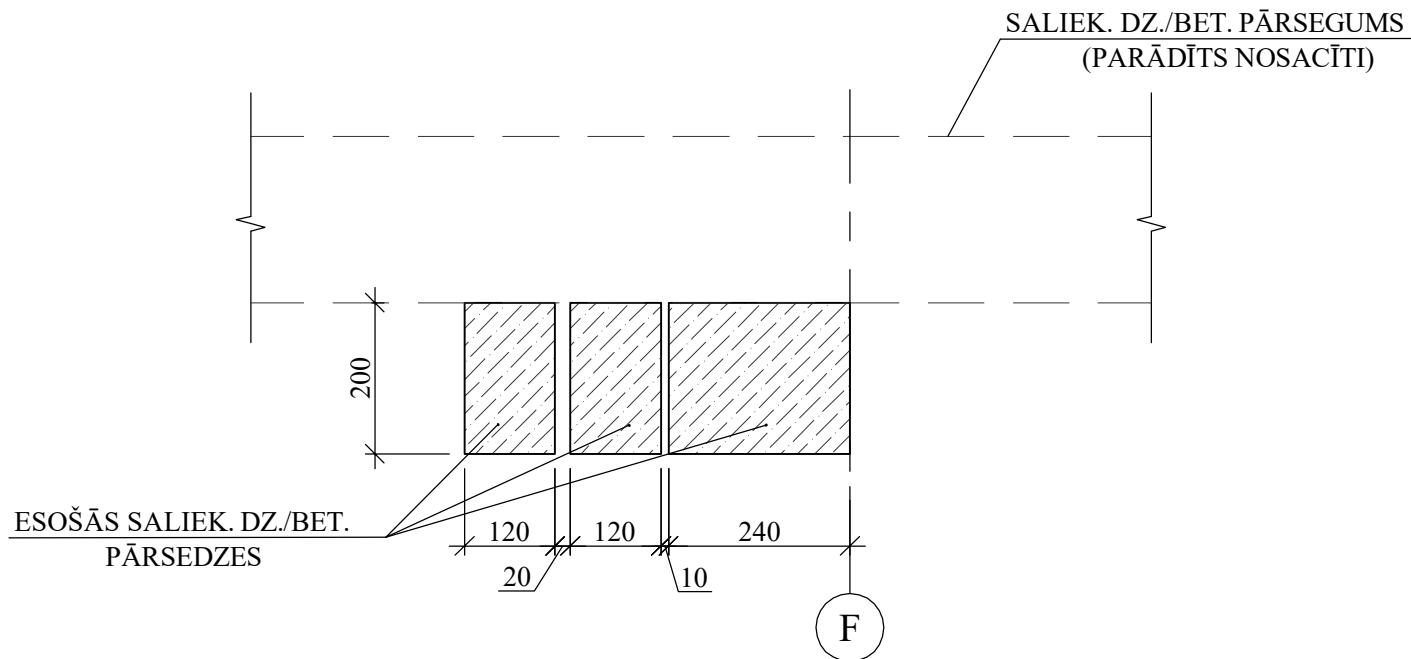

- METINĀŠANU VEIKT AR E-42 TIPA ELEKTRODIEM, Hs=4 mm.
- METĀLA ELEMENTUS GRUNTĒT AR SASTAVU GF-021 VAI ANALOGU.
- PĀRSEDŽU NO U-VEIDA PROFILIEM UZSTĀDĪŠANAS DARBU SECĪBA:
  - UZSTĀDĪT PAGAUDU BALSTUS ZEM ESOŠĀ PĀRSEGUMA.
  - IZCĪRST SIENĀ RIEVU NO VIENAS PUSES UN UZSTĀDĪT METĀLA U-PROFILU.
  - PIEVILKT U-POFILU PIE SIENAS, STINGRI PAĶĪLET TO UN RŪPĪGI NOBLĪVĒT AR CEMETA JAVU M-100 SPRAUGU STARP U-PROFILU UN SIENU.
  - PĒC CEMENTA JAVAS SACIETĒŠANAS IZCĪRST RIEVU NO OTRAS PUSES UN UZSTĀDĪT OTRU U-PROFILU.
  - AR BULTSKRŪVEM PIEVILKT OTRU U-POFILU PIE SIENAS, STINGRI PAĶĪLET TO UN RŪPĪGI NOBLĪVĒT AR CEMETA JAVU M-100 SPRAUGU STARP U-PROFILU UN SIENU.
  - PĒC CEMENTA JAVAS SACIETĒŠANAS NEPIECIEŠAMO SIENAS DAĻU DEMONTĒT.
  - NOŅEMT PAGAUDU BALSTUS.

<b>JaunRīga</b> <small>ECO</small> Reģ Nr. 40103680902, Duntes iela 28-3, Rīga, LV-1005, Būvkomersanta reģ.Nr. 11096-R, Tālr. +371 26451630, <a href="mailto:info@jaunriga-eco.lv">info@jaunriga-eco.lv</a>			Objekts: Ēkas pārplānošana (pārbūve) Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils		
Datums	14.06.2021.		Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325	Stadija	Lapa
	V. Uzvārds	Paraksts		BP	BK-03
B.p.d.v.	Deniss Mišeņins		Rasējums: PĀRSEDZES P1 UN P2. DETAĻA "A". GRIEZUMS 1-1.	Pasūt. nr.	Arhīva nr.
Inženieris	Kirils Džuvaga			DPDĪPD 2020/8	DPDĪPD 2020/8
					Lapas
					5
					Mērogs
					1:20