


OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

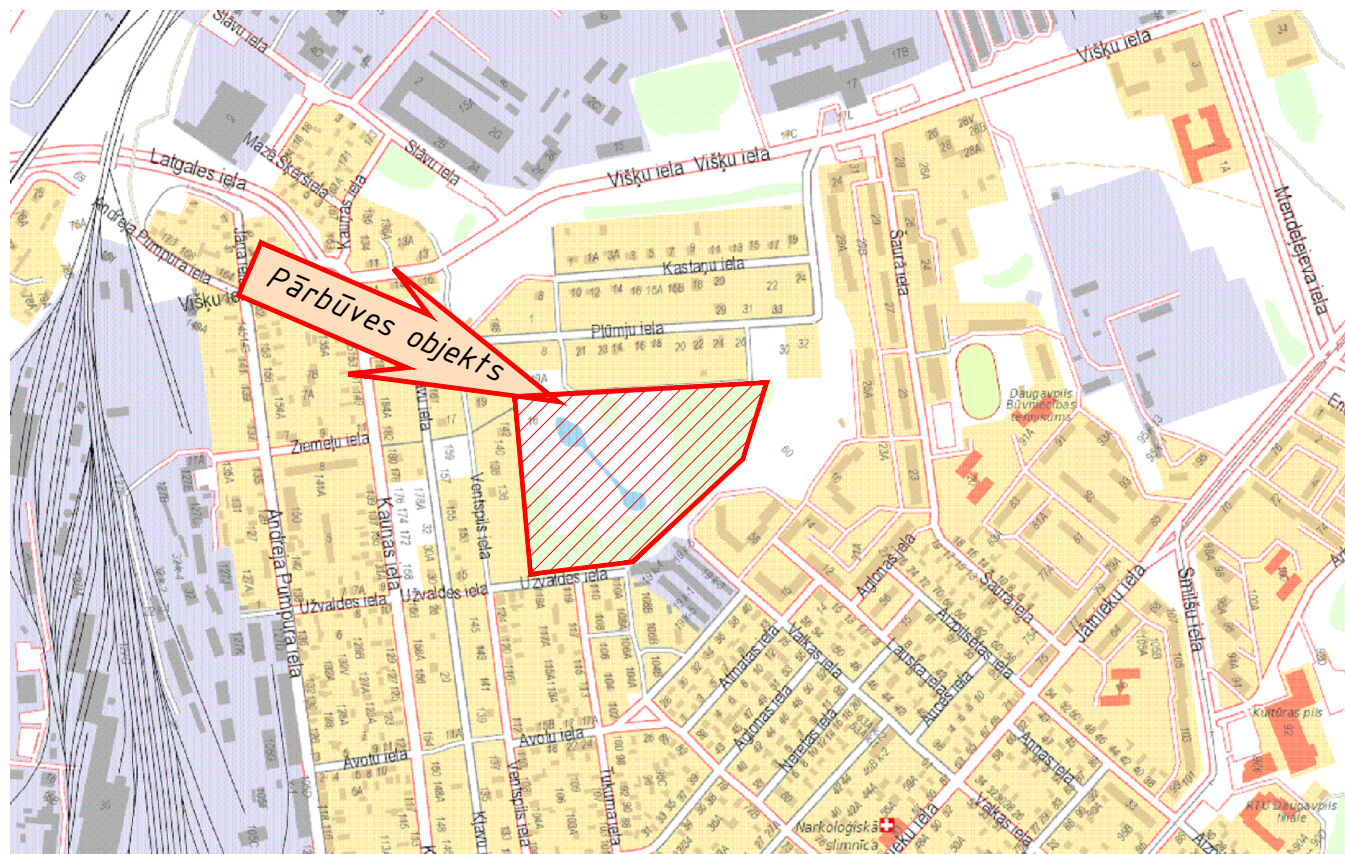

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums	Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve
Nozīme	gājēju pārvietošanās
Būvniecības veids	jaunbūve, teritorijas labiekārtošana
Projektēto gājēju ietvju platumi	1.5-2.0m;
Projektētās gājēju ietves šķērskritums	vienpusīgs: -3.0%; zālājam - min.5%
Būvējamā seguma veids un platība	Filtrējošs, minerālmateriālu maisījuma segums 0/5mm, h=4cm biežumā (Hansegrand HG robust vai analogs) - 4180m ² Mazgātas, drupinātas grants šķembas, fr. 4-8 mm - 272m ² Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s - 424m ² Drenējošas, salizturīga smiltis segums - 145m ²
Aprīkojuma elementi	parka soliņš-šūpoles - 2gab.; parka soliņš ar atzveltni -16gab.; galds ar diviem soliem (kompl.) - 2gab.; atkritumu urna - 13gab.; velosipēdu stātvīvs - 11gab.; grills - 2gab.
Izmantojamā zeme ar kadastra Nr.	05000050601; 05000050004, 05000050602, 05000052321, 05000051004

RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
GP-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji	bez mēroga	1 lapa
GP-2	Ģenerālpilns.Saskaņojumi	M1:750	1 lapa
TS-1	Izbūves plāns	M1:500	1 lapa
TS-2	Labiekārtojuma plāns	M1:500	1 lapa
TS-3	Griezumi un segas konstrukcijas	M1:50	1 lapa
TS-4	Caurtekas	bez mēroga	1 lapa

BŪVPROJEKTA SASTĀVS:

1. Sējums - ĢP, TS, ELT, BA, T. Vispārīga nodala, Rasējumi, Tehniskās specifikācijas, būvdarbu apjomi.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Būvprojekts „Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve” izstrādāts saskaņā ar:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr.2-9/353/2017 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegto būvatļauju Nr.BIS-BV-4.2-2018-164(10/18-lv);
- Mērniecības firmas “RIO M” 2018.gada janvārī veiktajiem inženiertopogrāfiskajiem uzmērījumu datiem;
- tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklu ekspluatējošajām organizācijām.

2. Projektā paredzēta Avotiņu parka revitalizācija, atrisinot sekojošas problēmas:

1.kārta

- minerālmateriālu seguma gājēju ceļu būvniecība;
- soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu stātvīvu uzstādīšana;
- apgaismojuma ierīkošana;
- lietus ūdens sistēmas sakārtošana - caurteku tīrīšana, nomaiņa un jaunu izbūve, grāvju tīrīšana, jaunu novadgrāvju izbūve;
- krūmu zāģēšana, koku un zaru zāģēšana;
- teritorijas apzaļumošana.

2.kārta

- bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
- sporta laukuma ierīkošana.

3. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:

- LVS 190-1: “Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”;
- LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofilī”;
- LVS 190-5 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātnē”;
- LVS 77 “Ceļa zīmes”.

4. Projekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), reģ.Nr.2-6.1/23 .

5. Ievēroti visi vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka būvnormatīvi, LR MK noteikumi un attiecīgie tehniskie noteikumi.

6. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālrunis: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”		Pasūtījums: Nr.2-9/353/2017	
Būvobjekts: Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve				Rasējums: Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija	Marka un numurs		
Būvproj. vad.	T. Borovkova		04.2018.	BP	GP-1		
Projektētājs	A. Dmitrijeva		04.2018.	Mērogs:	B/M		
				Arhīva Nr. D17-121			